Einbauanleitung Baier-Rollladen für GGL, GGU, GPL, GPU VKU-Y, VU-Y

Elektro

Abb. D

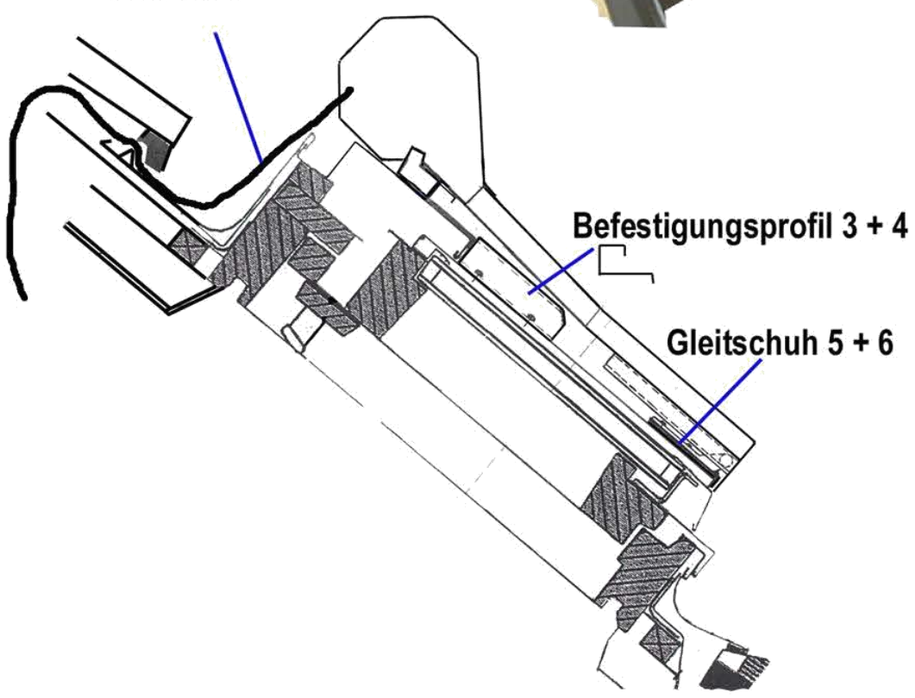

Montageanleitung

Fenster in Schwingstellung bringen wie Abb. B und Rollladen auf dem Fenster auflegen.
Die C-Schiene in Teil 5 + 6 einführen wie Abb. C.
Rollladenkasten auf dem Fenster auflegen danach in Teil 1+2 einhängen und mit den Schrauben wie Abb. D links und rechts festschrauben.
Der Rollladen muss parallel auf dem Fenster montiert sein.
Das Anschlusskabel soll über den Eindeckrahmen nach oben unter die Ziegel gelegt werden. Das Kabel wird nach innen geführt und an dem Steuerelektronikschalter angeschlossen.

Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann.
Der Anschlussplan ist im Lieferumfang enthalten.

Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen!
Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

DAS DACHFENSTER ZUBEHOER.DE

Baier®

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschienen reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.

Kundendienst:
Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4 · 77871 Renchen-Ulm
Tel. 07843 / 94 76 21 · Fax 07843 / 94 76 33
info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de