

# Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für alle VELUX GIL / GIU unteres Element

(Farbe und Form variiert nach Modelljahr)

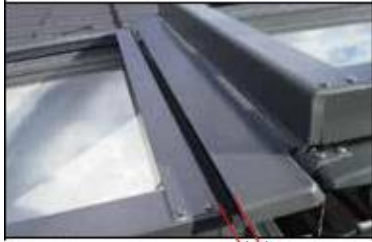


Abb. 1

mind  
3  
mm



Abb. 2

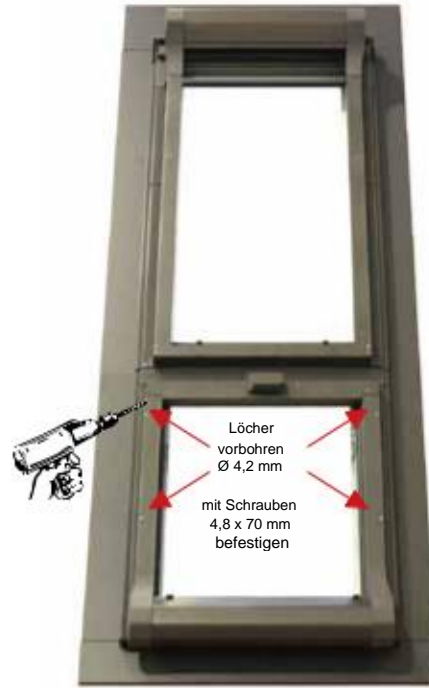


Abb. 3

Löcher  
vorbohren  
Ø 4,2 mm  
mit Schrauben  
4,8 x 70 mm  
befestigen



Abb. 4



Abb. 5

## Schritt für Schritt Anleitung

- Das obere Dachfenster in Klapp-Funktion bringen **Abb. 4**
- Rollladen mit dem Rollladenkasten nach unten auf das untere Fensterelement legen
- Rollladen mittig ausrichten und wie **Abb. 1 + 2** nach oben schieben. Abstand zum oberen Element mindestens 3 mm.
- Löcher mit einem Bohrer Ø 4,2 mm vorbohren  
Rollladen mit Schrauben 4,8 mm x 70 mm festschrauben

## Abb. 3

- Montierten Rollladen wie in **Abb. 4 und Abb. 5** bedienen  
Kurbelstange von innen durch das obere geöffnete Fenster in den außen liegenden Kurbelantrieb einführen und den Rollladen durch Drehbewegungen der Kurbel öffnen oder schließen.
- Funktion des Fensters und Rollladens überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

  
**Baier**®

### Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente  
Adolf-Hättig-Straße 4 77871  
Renchen-Ulm Telefon: 07843  
/ 94 76 21 Telefax: 07843 / 94  
76 33 info@baier-  
dachelemente.de www.baier-  
dachelemente.de

### Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Bei Frost Rollladen nicht bedienen.  
Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
2. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten.  
Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.

