


## UMLENKROLLEN WARTEN (SERIE 80)



Hinter den Langlöchern befinden sich Umlenkrollen.  
Sie sollen 1-2-mal jährlich mit harz- und fettfreiem Wartungsöl gewartet werden.



Ansicht von unten: rot markierte Langlöcher!

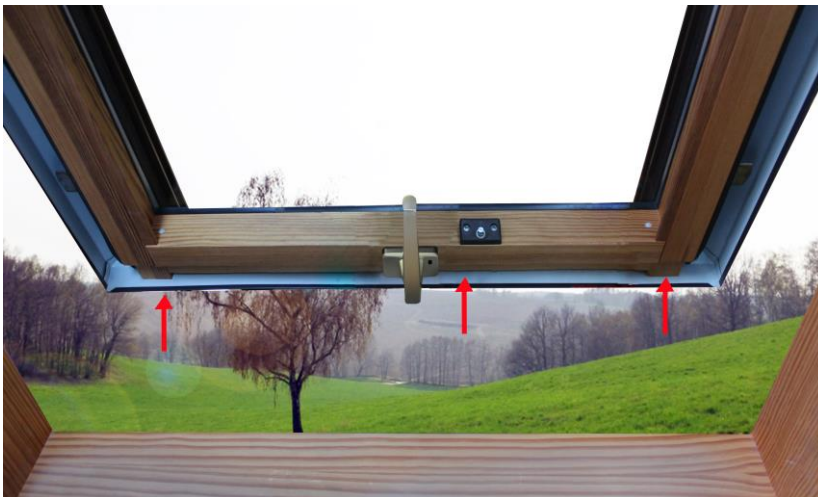

Bei geöffnetem Fenster können Sie die Langlöcher leicht ertasten und das Wartungsöl in die Öffnungen einsprühen.