

Einbauanleitung Baier-Rollladen **Elektro** für VELUX GXU / GXL (K-Serie)



Abb. 2 (4 x 3,9 x 16)
1 x links / 1 x rechts



zu Abb. 2
Befestigung Montagekonsole (bündig mit dem Flügelabdeckblech)



Abb. 1

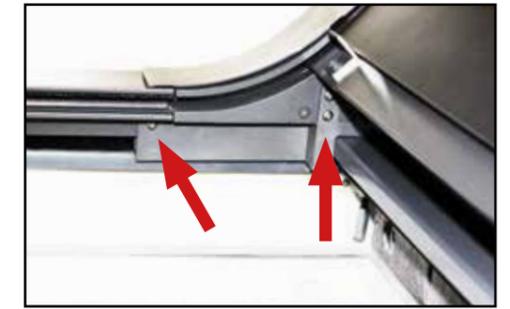


Abb. 5 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 16)



Abb. 6 (1x li ./ re.)

Aussparung
Führungs-/Gleitschiene



Montagekonsole
Innenmaß
Toleranz (+/- 2mm)
Modell CK04: 343 mm
Modell CK06: 343 mm
Modell FK06: 453 mm
Konsoleninnenmaß
laut Modell kontrollieren



Abb. 4 Kompriband



Abb. 3 (1x li ./ re.)
(4x 3,9 x 16)

Schritt für Schritt Anleitung

1. Dachfenster öffnen, siehe **Abb. 1**.
 2. Klebefolie an den Montagekonsolen oben entfernen.
 3. Montagekonsolen oben, bündig mit dem Flügelabdeckblech, li./re., montieren, siehe **Abb. 2**. Die Schrauben (4x 3,9 x 16) entsprechend der Nummerierung 1-4 festschrauben.
 4. Gleitlager unten, li./re., mittels vorgesehener Bohrungen im Kunststoffteil an den Flügelabdeckblechen (Schrauben: je 4 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 3**.
 5. Oberhalb der Montagekonsolen das Kompriband auf der ganzen Breite des Flügelabdeckblechs anbringen, siehe **Abb. 4**.
 6. Rollladen nach außen bringen.
 7. Rollladen auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs-/Gleitschiene in Gleitlager unten einfädeln, siehe **Abb. 6**. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Rollladen in obere Montagekonsole einführen.
 8. Rollladen mittels dafür vorgesehener Bohrungen am Kopfstück li./re. (Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 5**.
 9. Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen!
- Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann. Der Anschlussplan ist im Lieferumfang enthalten.

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen öffnen. Bei geöffnetem Fenster Rollladen nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.